

Prenez le **contrôle**
de **votre chauffage**
et de **vos factures !**



THALEOS[®]
Energy efficiency

Axdis
pro

100%
gratuit

pour le consommateur
sans avance de frais,
ni abonnement

Pourquoi des thermostats connectés ?



Notre objectif : contribuer à la lutte contre le changement climatique, en apportant des solutions engagées, responsables et durables.

En réponse au décret n° 2023-444 du 7 juin 2023 relatif à l'obligation d'installation de thermostats dans les logements, nous vous proposons une **solution complète et totalement financée grâce au dispositif des CEE**. Cela permet aux foyers français de **maîtriser leur consommation énergétique sans travaux ni frais**.

Notre dispositif, composé de thermostats intelligents et d'un appareil central connecté, offre une multitude d'avantages :

- **Réduction significative de la consommation d'énergie**
jusqu'à 20% d'économies réalisables grâce à une régulation précise et adaptative de la température en fonction de votre mode d'utilisation.
- **Pilotage à distance et programmation individualisée**
contrôle pièce par pièce d'une grande précision grâce à un système de pilotage intelligent via une application mobile et une sonde intégrée dans chaque thermostat.
- **Suivi en temps réel de la consommation**
visualisation détaillée de la consommation énergétique liée au chauffage, permettant une meilleure identification des points d'optimisation.



Réalisez des **économies d'énergie**



Contrôle à distance
depuis votre smartphone



Suivi de **consommation**
en temps réel



Contribution à
une **solution écologique**

Comment cela fonctionne ?

Transformez vos radiateurs en chauffage intelligent sans travaux, ni frais et contribuez activement à la transition énergétique !

Plus besoin de changer vos radiateurs existants ! Notre solution innovante les rend intelligents et vous permet de les contrôler pièce par pièce depuis votre smartphone via l'appareil central, où que vous soyez et quand vous le souhaitez.

Simple et adaptable : compatible avec tous les types de chauffage et tous les types de foyers (appartement, maison, que vous soyez locataire ou propriétaire).

La modulation : un geste simple pour un avenir énergétique durable. Son but ? Votre confort, la stabilité du réseau électrique et l'environnement. En participant à des programmes d'effacement et de modulation, elle réduit votre impact et contribue à un avenir énergétique plus durable.

**100%
gratuit**

pour le consommateur
sans avance de frais,
ni abonnement



POINT INFO

écowatt | éco gaz

La surveillance des réseaux d'électricité et de gaz constitue un élément majeur pour l'optimisation de votre consommation énergétique.

L'application Thaleos Connect est synchronisée avec les signaux EcoWatt et EcoGaz, fournissant un accès instantané aux données relatives à l'état du réseau. Vous pourrez ainsi suivre votre consommation et la réguler en temps réel.



Application Thaleos Connect



FAQ ?

Pourquoi cette solution d'équipement pour votre habitation est-elle gratuite ?

Subventionné par l'état dans le cadre du dispositif des CEE - opération Bar-Th-173 - et soutenu par la Prime Coup de Pouce gouvernementale portant sur le « Pilotage connecté du chauffage pièce par pièce » jusqu'au 31/12/2024, les foyers français éligibles peuvent équiper leurs logements de thermostats connectés sans reste à charge. De plus, en vous équipant avec l'application Thaleos Connect, vous autorisez la modulation de votre consommation d'électricité lors de pics de demande ou de production d'énergie renouvelable. Cette modulation, imperceptible pour vous, permet d'assurer la stabilité du réseau électrique ainsi que l'approvisionnement énergétique français.



Quels sont mes avantages ?

Un dispositif gratuit : les produits, l'installation, la mise à disposition et les services associés (accès à votre espace client pour piloter vos consommations et votre chauffage) sont sans reste à charge.

Des économies d'énergie : en adoptant les éco-gestes recommandés par Thaleos Connect, vous réduisez votre facture d'électricité.

Contribution écologique : vous participez activement à la transition énergétique et à la réduction des émissions de CO2.

Le dispositif installé possède les fonctions de régulation, selon la norme NF EN ISO 5120-1, de : ☐ Classe A ☒ Classe B

Le dispositif de régulation est installé dans toutes les pièces équipées d'un émetteur de chaleur sans exception du logement :

☒ OUI ☐ NON

Caractéristiques du système de régulation :

- le système comporte un appareil central qui collecte les informations des dispositifs déportés dans les pièces équipées d'un émetteur de chaleur, pilote ces dispositifs, gère la programmation d'intermittence et les consignes de températures associées :

☒ OUI ☐ NON

- le système dispose d'une sonde de mesure de la température ambiante dans chaque pièce équipées d'un émetteur de chaleur :

☒ OUI ☐ NON

- le système possède un dispositif régulant l'émission de chaque émetteur de chaleur selon la consigne émise par l'appareil central

☒ OUI ☐ NON

- tous les réglages, y compris les programmations horaires par pièce et l'exécution de ces programmes, peuvent s'effectuer en local *a minima* :

☒ OUI ☐ NON

- les équipements permettent à l'occupant de déroger localement à ses consignes :

☒ OUI ☐ NON

- le dispositif de régulation continue de fonctionner en cas de perte de connexion Internet :

☒ OUI ☐ NON

- la température de chaque pièce du logement équipées d'un émetteur de chaleur est régulée de façon différenciée selon sa destination et son utilisation :


☒ OUI ☐ NON

Éligibilité de la gamme

Nos produits répondent aux exigences de la fiche BAR-TH173 grâce aux caractéristiques suivants :

- sondes intégrées dans chaque thermostat permettant la régulation pièce par pièce
- chaque thermostat communique avec l'appareil central
- dans le cas particulier d'un système de chauffage hydraulique, un régulateur est obligatoirement installé sur la chaudière pour permettre son pilotage et sa connexion à l'appareil central
- appareil central : assure la communication entre les thermostats quelque soit le système de chauffage. Intègre les différents réglages souhaités par l'utilisateur suivant le mode choisi (confort, confort-1, confort-2, éco, hors gel, off)

Habitation avec système de chauffage équipé de radiateurs hydrauliques

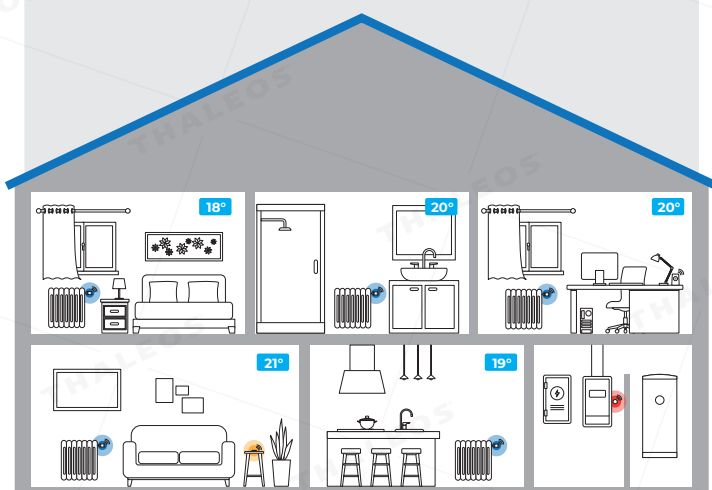

Tête thermostatique connectée



APPAREIL CENTRAL
Wi-Fi / Zigbee



Régulateur intelligent*

Habitation avec système de chauffage équipé de radiateurs électriques



Thermostat connecté



APPAREIL CENTRAL
Wi-Fi / Zigbee

Tous les thermostats sont équipés d'une ou plusieurs commandes qui permettent les réglages en mode local.

Prenez le contrôle de votre chauffage et de vos factures !



Application Thaleos Connect : Prenez le contrôle !

Avec l'application Thaleos Connect, contrôlez votre chauffage à distance et améliorez votre bien-être en ajustant votre programme de chauffage selon vos envies. Vous pourrez désormais chauffer de façon optimale votre intérieur lorsque vous le jugerez nécessaire.






Nos thermostats
pour **radiateurs**
électriques

Nos solutions d'équipement



Habitation avec système de chauffage équipé de radiateurs électriques

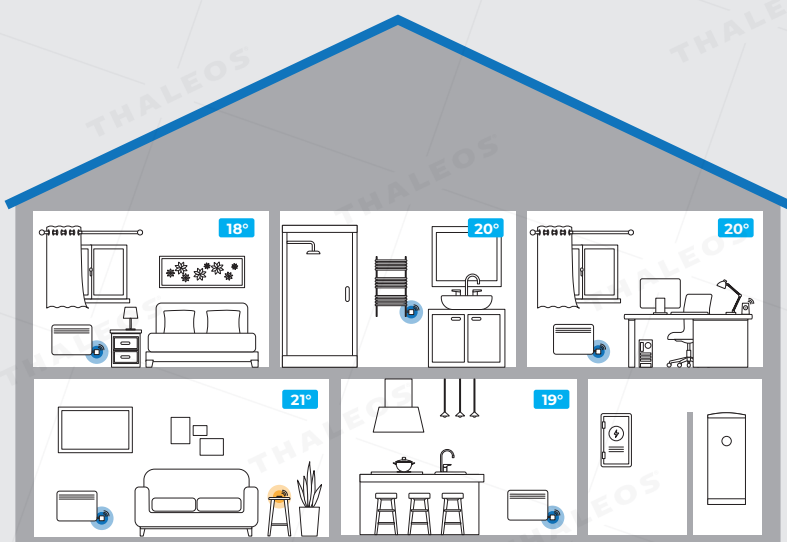

Thermostat connecté



APPAREIL CENTRAL
Wi-Fi / Zigbee

Thermostat connecté + appareil central Wi-Fi / Zigbee

Pour qui ?

Il est essentiel si vous avez des radiateurs électriques dans votre domicile. Notre module de commande, installé sur chaque radiateur électrique, permet de les surveiller et de les rendre programmables à distance grâce à l'application Thaleos Connect.



Thermostat connecté

pour radiateur électrique

Référence : THAE102001

Version : TWC-R07



Stockage
de données
64kb



Classe
du dispositif

B

Éligible au dispositif
**COUP
DE POUCE**

DESCRIPTION

CONTRÔLEZ VOTRE CHAUFFAGE

A tout moment et en tout lieu, du creux de votre main, vous pilotez votre chauffage depuis votre smartphone ou tablette.

INSTALLATION FACILE & COMPATIBLE AVEC TOUS LES RADIATEURS

Ce produit se caractérise par sa facilité d'intégration et d'installation. Compatible avec tous les radiateurs électriques équipés de la technologie Fil Pilote. Présent sur la quasi-totalité des radiateurs électriques sur le marché.

FONCTIONNE MÊME SANS WIFI

Mémoire tampon intégrée pour conserver les réglages en cas de coupure WiFi. Bouton de contrôle sur chaque thermostat, pour changement manuel de mode en local.

Éligible au dispositif « Coup de pousse Pilotage connecté du chauffage pièce par pièce » de la Prime CEE, BAR-TH-173. Ce dispositif répond aux fonctionnalités de la classe B de la norme NF EN ISO 52120-1 pour les bâtiments résidentiels. Il répond aux normes EN 12098-1 et EN 12098-3 pour son éligibilité aux Certificats d'économies d'énergie. Non cumulable avec les fiches portant la référence BAR-TH-117, BAR-TH-118 et BAR-TH-158.

CONTENU DU PACK

- Un thermostat connecté
- Notice d'utilisation
- Un autocollant 3M
- 5 connecteurs 2 broches
- Un sachet de vis



SPÉCIFICATIONS

CARACTÉRISTIQUES

Capteur NTC 3950, 10KΩ at 25°C
Sonde de température ambiante intégrée
Température : 0 ~ 50°C
Humidité relative 85%
Protection IP20 / Usage intérieur
Couleur blanc
Boîtier ABS norme UL94-5 plastique ignifuge
Télécommande WiFi
Protocole sans fil : Zigbee 3.0 / WiFi
Programmable depuis l'application
Fonction surveillance de l'alimentation
Smart meter intégré : suivi de consommation
6 modes / 4 modes pilotes
6 modes de fonctionnement : Confort (19°C) / Confort-1 (18°C) / Confort-2 (17°C) / Eco (16°C) / Hors gel (7°C) / Off (0°C)

ALIMENTATION

230V, 50/60Hz
Charge maximale : 16A, max 2000W

APPLICATION

Fonctionne
avec l'application

Thaleos Connect

Pas de frais d'abonnement

Compatible avec iOS 6 et +
Android 4.0 et + Windows Phone 8.0 et 8.1



Thermostat connecté

pour radiateur électrique

Référence : THAE102001

Version : TWC-R01



Stockage
de données
64kb



Classe
du dispositif
B

Éligible au dispositif
**COUP
DE POUCE**

DESCRIPTION

CONTRÔLEZ VOTRE CHAUFFAGE

A tout moment et en tout lieu, du creux de votre main, vous pilotez votre chauffage depuis votre smartphone ou tablette.

INSTALLATION FACILE & COMPATIBLE AVEC TOUS LES RADIATEURS

Ce produit se caractérise par sa facilité d'intégration et d'installation. Compatible avec tous les radiateurs électriques équipés de la technologie Fil Pilote. Présent sur la quasi-totalité des radiateurs électriques sur le marché.

FONCTIONNE MÊME SANS WIFI

Mémoire tampon intégrée pour conserver les réglages en cas de coupure WiFi. Bouton de contrôle sur chaque thermostat, pour changement manuel de mode en local.

Éligible au dispositif « Coup de pousse Pilotage connecté du chauffage pièce par pièce » de la Prime CEE, BAR-TH-173. Ce dispositif répond aux fonctionnalités de la classe B de la norme NF EN ISO 52120-1 pour les bâtiments résidentiels. Il répond aux normes EN 12098-1 et EN 12098-3 pour son éligibilité aux Certificats d'économies d'énergie. Non cumulable avec les fiches portant la référence BAR-TH-117, BAR-TH-118 et BAR-TH-158.

CONTENU DU PACK

- Un thermostat connecté
- Notice d'utilisation
- Un autocollant 3M
- 5 connecteurs 2 broches
- Un sachet de vis



SPÉCIFICATIONS

CARACTÉRISTIQUES

Capteur NTC 3950, 10KΩ at 25°C
Sonde de température ambiante intégrée
Température : 0 ~ 50°C
Humidité relative 85%
Protection IP20 / Usage intérieur
Couleur blanc
Boîtier ABS norme UL94-5 plastique ignifuge
Télécommande WiFi
Protocole sans fil : Zigbee 3.0 / WiFi
Programmable depuis l'application
Fonction surveillance de l'alimentation
Smart meter intégré : suivi de consommation
6 modes / 4 modes pilotes
6 modes de fonctionnement : Confort (19°C) / Confort-1 (18°C) / Confort-2 (17°C) / Eco (16°C) / Hors gel (7°C) / Off (0°C)

ALIMENTATION

230V, 50/60Hz
Charge maximale : 16A, max 2000W

APPLICATION

Fonctionne avec l'application **Thaleos Connect**

Pas de frais d'abonnement
Compatible avec iOS 6 et +
Android 4.0 et + Windows Phone 8.0 et 8.1



Thermostat connecté

pour radiateur électrique

Référence : THAE102001
Version : HY608FP PD ZIGBEE



Stockage
de données
64kb



Classe
du dispositif
B



DESCRIPTION

CONTRÔLEZ VOTRE CHAUFFAGE

A tout moment et en tout lieu, du creux de votre main, vous pilotez votre chauffage depuis votre smartphone ou tablette.

INSTALLATION FACILE & COMPATIBLE AVEC TOUS LES RADIATEURS

Ce produit se caractérise par sa facilité d'intégration et d'installation. Compatible avec tous les radiateurs électriques équipés de la technologie Fil Pilote. Présent sur la quasi-totalité des radiateurs électriques sur le marché.

FONCTIONNE MÊME SANS WIFI

Mémoire tampon intégrée pour conserver les réglages en cas de coupure WiFi. Bouton de contrôle sur chaque thermostat, pour changement manuel de mode en local.

Éligible au dispositif « Coup de pousse Pilotage connecté du chauffage pièce par pièce » de la Prime CEE, BAR-TH-173. Ce dispositif répond aux fonctionnalités de la classe B de la norme NF EN ISO 52120-1 pour les bâtiments résidentiels. Il répond aux normes EN 12098-1 et EN 12098-3 pour son éligibilité aux Certificats d'économies d'énergie. Non cumulable avec les fiches portant la référence BAR-TH-117, BAR-TH-118 et BAR-TH-158.

CONTENU DU PACK

- Un thermostat connecté
- Notice d'utilisation
- Un autocollant 3M
- 5 connecteurs 2 broches
- Un sachet de vis



SPÉCIFICATIONS

CARACTÉRISTIQUES

Capteur NTC 3950, 10KΩ at 25°C
Sonde de température ambiante intégrée
Température : 0 ~ 50°C
Humidité relative 85%
Protection IP20 / Usage intérieur
Couleur blanc
Boîtier ABS norme UL94-5 plastique ignifuge
Télécommande WiFi
Protocole sans fil : Zigbee 3.0 / WiFi
Programmable depuis l'application
Fonction surveillance de l'alimentation
Smart meter intégré : suivi de consommation
6 modes / 4 modes pilotes
6 modes de fonctionnement : Confort (19°C) / Confort-1 (18°C) / Confort-2 (17°C) / Eco (16°C) / Hors gel (7°C) / Off (0°C)

ALIMENTATION

230V, 50/60Hz
Charge maximale : 16A, max 2000W

APPLICATION

Fonctionne avec l'application **Thaleos Connect**

Pas de frais d'abonnement
Compatible avec iOS 6 et +
Android 4.0 et + Windows Phone 8.0 et 8.1



Thermostat connecté

pour radiateur électrique

Référence : THAE102001



Stockage
de données
64kb

DESCRIPTION

CONTRÔLEZ VOTRE CHAUFFAGE

A tout moment et en tout lieu, du creux de votre main, vous pilotez votre chauffage depuis votre smartphone ou tablette.

INSTALLATION FACILE & COMPATIBLE AVEC TOUS LES RADIATEURS

Ce produit se caractérise par sa facilité d'intégration et d'installation. Compatible avec tous les radiateurs électriques équipés de la technologie Fil Pilote. Présent sur la quasi-totalité des radiateurs électriques sur le marché.

FONCTIONNE MÊME SANS WIFI

Mémoire tampon intégrée pour conserver les réglages en cas de coupure WiFi. Bouton de contrôle sur chaque thermostat, pour changement manuel de mode en local.

Éligible au dispositif « Coup de pousse Pilotage connecté du chauffage pièce par pièce » de la Prime CEE, BAR-TH-173. Ce dispositif répond aux fonctionnalités de la classe B de la norme NF EN ISO 52120-1 pour les bâtiments résidentiels. Il répond aux normes EN 12098-1 et EN 12098-3 pour son éligibilité aux Certificats d'économies d'énergie. Non cumulable avec les fiches portant la référence BAR-TH-117, BAR-TH-118 et BAR-TH-158.

CONTENU DU PACK

- Un thermostat connecté
- Notice d'utilisation
- Un autocollant 3M
- 5 connecteurs 2 broches
- Un sachet de vis



Classe
du dispositif
B

Éligible au dispositif
**COUP
DE POUCE**



SPÉCIFICATIONS

CARACTÉRISTIQUES

Capteur NTC 3950, 10KΩ at 25°C
Sonde de température ambiante intégrée
Température : 0 ~ 50°C
Humidité relative 85%
Protection IP20 / Usage intérieur
Couleur blanc
Boîtier ABS norme UL94-5 plastique ignifuge
Télécommande WiFi
Protocole sans fil : Zigbee 3.0 / WiFi
Programmable depuis l'application
Fonction surveillance de l'alimentation
Smart meter intégré : suivi de consommation
6 modes / 4 modes pilotes
6 modes de fonctionnement : Confort (19°C) / Confort-1 (18°C) / Confort-2 (17°C) / Eco (16°C) / Hors gel (7°C) / Off (0°C)

ALIMENTATION

230V, 50/60Hz
Charge maximale : 16A, max 2000W

APPLICATION

Fonctionne avec l'application **Thaleos Connect**

Pas de frais d'abonnement
Compatible avec iOS 6 et +
Android 4.0 et + Windows Phone 8.0 et 8.1



Thermostat connecté

pour radiateur électrique

Référence : THAE102001

Version : TH-P1Z



Stockage
de données
64kb

DESCRIPTION

CONTRÔLEZ VOTRE CHAUFFAGE

A tout moment et en tout lieu, du creux de votre main, vous pilotez votre chauffage depuis votre smartphone ou tablette.

INSTALLATION FACILE & COMPATIBLE AVEC TOUS LES RADIATEURS

Ce produit se caractérise par sa facilité d'intégration et d'installation. Compatible avec tous les radiateurs électriques équipés de la technologie Fil Pilote. Présent sur la quasi-totalité des radiateurs électriques sur le marché.

FONCTIONNE MÊME SANS WIFI

Mémoire tampon intégrée pour conserver les réglages en cas de coupure WiFi. Bouton de contrôle sur chaque thermostat, pour changement manuel de mode en local.

Éligible au dispositif « Coup de pousse Pilotage connecté du chauffage pièce par pièce » de la Prime CEE, BAR-TH-173. Ce dispositif répond aux fonctionnalités de la classe B de la norme NF EN ISO 52120-1 pour les bâtiments résidentiels. Il répond aux normes EN 12098-1 et EN 12098-3 pour son éligibilité aux Certificats d'économies d'énergie. Non cumulable avec les fiches portant la référence BAR-TH-117, BAR-TH-118 et BAR-TH-158.

CONTENU DU PACK

- Un thermostat connecté
- Notice d'utilisation
- Un autocollant 3M
- 5 connecteurs 2 broches
- Un sachet de vis



SPÉCIFICATIONS

CARACTÉRISTIQUES

Capteur NTC 3950, 10KΩ at 25°C
Sonde de température ambiante intégrée
Température : 0 ~ 50°C
Humidité relative 85%
Protection IP20 / Usage intérieur
Couleur blanc
Boîtier ABS norme UL94-5 plastique ignifuge
Télécommande WiFi
Protocole sans fil : Zigbee 3.0 / WiFi
Programmable depuis l'application
Fonction surveillance de l'alimentation
Smart meter intégré : suivi de consommation
6 modes / 4 modes pilotes
6 modes de fonctionnement : Confort (19°C) / Confort-1 (18°C) / Confort-2 (17°C) / Eco (16°C) / Hors gel (7°C) / Off (0°C)

ALIMENTATION

230V, 50/60Hz
Charge maximale : 16A, max 2000W

APPLICATION

Fonctionne avec l'application **Thaleos Connect**

Pas de frais d'abonnement
Compatible avec iOS 6 et +
Android 4.0 et + Windows Phone 8.0 et 8.1



Classe
du dispositif
B



Appareil central

pour thermostat connecté

Wi-Fi

Zigbee

Référence : THAAC302001

Version : GW16-W



Stockage
de données
512kb

Classe
du dispositif

B

Éligible au dispositif
**COUP
DE POUCE**



DESCRIPTION

CONTRÔLEZ VOTRE CHAUFFAGE

Cet appareil central communique avec tous les appareils de votre domicile et envoie les consignes de chauffe au système de chauffe (chaudière fioul, gaz ou électrique).

A tout moment et en tout lieu, du creux de votre main, vous pilotez votre chauffage depuis votre smartphone, tablette ou ordinateur.

FONCTIONNE MÊME SANS WIFI

Mémoire tampon intégrée pour conserver les réglages en cas de coupure WiFi. Bouton de contrôle sur chaque thermostat, pour changement manuel de mode en local.

Éligible au dispositif « Coup de pouce Pilotage connecté du chauffage pièce par pièce » de la Prime CEE, BAR-TH-173. Ce dispositif répond aux fonctionnalités de la classe B de la norme NF EN ISO 51210-1 pour les bâtiments résidentiels. Il répond aux normes EN 12098-1 et EN 12098-3 pour son éligibilité aux Certificats d'économies d'énergie. Non cumulable avec les fiches portant la référence BAR-TH-117, BAR-TH-118 et BAR-TH-158.

SPÉCIFICATIONS

CARACTÉRISTIQUES

Technologie sans fil : Zigbee 3.0 / WiFi / Bluetooth
Protocole sans fil : Wifi 2.4G 802.11 b/g/n
Mémoire tampon : 512kb
T° de fonctionnement : -20°C ~ 45°C
Commande vocale : oui
Fréquence Wi-Fi supportée : 2.4G
Taux de transmission Wi-Fi : 150 Mbps
Type de cryptage : WPA2-PSK, WPA2, WPA
Fonction : VOIP, Pare-feu, Qos, VPN
WIFI IEEE 802.11n : 150/Mbps
Peut connecter jusqu'à 45 appareils
Taille : 85 x 100 x 23 mm

ALIMENTATION

Alimentation : 5V DC 1A
Courant de fonctionnement : <1A
Port de charge : USB Type-C

CONTENU DU PACK

- Un appareil central
- Notice d'utilisation
- Un adaptateur secteur
- Un câble d'alimentation

APPLICATION

Fonctionne avec l'application **Thaleos Connect**

Pas de frais d'abonnement
Compatible avec iOS 6 et +
Android 4.0 et + Windows Phone 8.0 et 8.1





Nos thermostats
pour **radiateurs**
hydrauliques

Nos solutions d'équipement



Habitation avec système de chauffage équipé de radiateurs hydrauliques



Tête thermostatique connectée



APPAREIL CENTRAL
Wi-Fi / Zigbee



Régulateur intelligent*



Tête thermostatique + régulateur intelligent* + appareil central Wi-Fi / Zigbee

Pour qui ?

Vous en avez besoin si votre logement est équipé d'une chaudière centrale ou d'un chauffage urbain utilisant des radiateurs hydrauliques. Cet ensemble permet d'envoyer des consignes de chauffe à la chaudière (électrique, gaz, fioul) en fonction de la température ambiante de chaque pièce.

Tête thermostatique

thermostat connecté

Référence : THAH202001

Version : HY368



Stockage
de données
64kb

DESCRIPTION

CONTRÔLEZ VOTRE CHAUFFAGE

A tout moment et en tout lieu, du creux de votre main, vous pilotez votre chauffage depuis votre smartphone ou tablette.

INSTALLATION FACILE & COMPATIBLE AVEC TOUS LES RADIATEURS

Remplacez simplement ceux de vos radiateurs conventionnels et vous pourrez rapidement contrôler votre chauffage à partir de l'application. S'adapte aux marques DANFOSS, CALEFFI, GIACOMINI, etc... grâce aux adaptateurs fournis.

FONCTIONNE MÊME SANS WIFI

Mémoire tampon intégrée pour conserver les réglages en cas de coupure WiFi. Bouton de contrôle sur chaque thermostat, pour changement manuel de mode en local.

Éligible au dispositif « Coup de pouce Pilotage connecté du chauffage pièce par pièce » de la Prime CEE, BAR-TH-173. Ce dispositif répond aux fonctionnalités de la classe B de la norme NF EN ISO 52120-1 pour les bâtiments résidentiels. Il répond aux normes EN 12098-1 et EN 12098-3 pour son éligibilité aux Certificats d'économies d'énergie. Non cumulable avec les fiches portant la référence BAR-TH-117, BAR-TH-118 et BAR-TH-158.

CONTENU DU PACK

- Une tête thermostatique
- Notice d'utilisation
- Un jeu de bagues pour vannes
- (M30 x 1,5, RAV, RAVL RA)



Classe
du dispositif
B

Éligible au dispositif
**COUP
DE POUCE**



SPÉCIFICATIONS

CAPTEURS & MESURES

Capteur de sonde : NTC(10k) 1 %

Sonde de température ambiante intégrée

T° de fonctionnement : 0 - 50°C

Précision d'affichage : 0,5°C

Plage d'affichage de la T° : 1 ~ 70°C

Plage de T° par défaut réglage : 5 ~ 35°C

Tolérance : ±1°C

CARACTÉRISTIQUES

Fréquence : 2,402 GHz - 2,480 GHz

Protocole sans fil : Zigbee 3.0 / WiFi

Installation sur radiateur à eau, plusieurs bagues de fixation fournies. Compatible avec : Heimeier, MNG, Honeywell-Braukmann, Oventrop, Schlösser, Comap, Valf Sanayii, Idmar, Jaga, Junkers, Pegler, R.B.M., Watts, Danfoss RA

Programmable : oui

6 modes : Confort (19°C) / Confort-1 (18°C) / Confort-2 (17°C) / Eco (16°C) / Hors gel (7°C) / Off (0°C)

Taille du filetage : M30 x 1.5mm

Taille : 89,5 x 53 mm

Protection : IP20 / Usage intérieur

ALIMENTATION

2 piles alcalines AA LR6

Autonomie jusqu'à 12 mois (en fonction de l'utilisation)

APPLICATION

Fonctionne avec l'application **Thaleos Connect**

Pas de frais d'abonnement

Compatible avec iOS 6 et +

Android 4.0 et + Windows Phone 8.0 et 8.1



Tête thermostatique

thermostat connecté

Référence : THAH202001

Version : TRV16-AT



Stockage
de données
64kb



Classe
du dispositif

B

Éligible au dispositif
**COUP
DE POUCE**

DESCRIPTION

CONTRÔLEZ VOTRE CHAUFFAGE

A tout moment et en tout lieu, du creux de votre main, vous pilotez votre chauffage depuis votre smartphone ou tablette.

INSTALLATION FACILE & COMPATIBLE AVEC TOUS LES RADIATEURS

Remplacez simplement ceux de vos radiateurs conventionnels et vous pourrez rapidement contrôler votre chauffage à partir de l'application. S'adapte aux marques DANFOSS, CALEFFI, GIACOMINI, etc... grâce aux adaptateurs fournis.

FONCTIONNE MÊME SANS WIFI

Mémoire tampon intégrée pour conserver les réglages en cas de coupure WiFi. Bouton de contrôle sur chaque thermostat, pour changement manuel de mode en local.

Éligible au dispositif « Coup de pouce Pilotage connecté du chauffage pièce par pièce » de la Prime CEE, BAR-TH-173. Ce dispositif répond aux fonctionnalités de la classe B de la norme NF EN ISO 52120-1 pour les bâtiments résidentiels. Il répond aux normes EN 12098-1 et EN 12098-3 pour son éligibilité aux Certificats d'économies d'énergie. Non cumulable avec les fiches portant la référence BAR-TH-117, BAR-TH-118 et BAR-TH-158.

CONTENU DU PACK

- Une tête thermostatique
- Notice d'utilisation
- Un jeu de bagues pour vannes
- (M30 x 1.5, RAV, RAVL RA)



SPÉCIFICATIONS

CAPTEURS & MESURES

Capteur de sonde : NTC(10k) 1 %

Sonde de température ambiante intégrée

T° de fonctionnement : 0 - 50°C

Précision d'affichage : 0,5°C

Plage d'affichage de la T° : 1 ~ 70°C

Plage de T° par défaut réglage : 5 ~ 35°C

Tolérance : ±1°C

CARACTÉRISTIQUES

Fréquence : 2,402 GHz - 2,480 GHz

Protocole sans fil : Zigbee 3.0 / WiFi

Installation sur radiateur à eau, plusieurs bagues de fixation fournies. Compatible avec : Heimeier, MNG, Honeywell-Braukmann, Oventrop, Schlösser, Comap, Valf Sanayii, Idmar, Jaga, Junkers, Pegler, R.B.M., Watts, Danfoss RA

Programmable : oui

6 modes : Confort (19°C) / Confort-1 (18°C) / Confort-2 (17°C) / Eco (16°C) / Hors gel (7°C) / Off (0°C)

Taille du filetage : M30 x 1.5mm

Taille : 77 x 51.5 mm

Protection : IP20 / Usage intérieur

ALIMENTATION

2 piles alcalines AA LR6

Autonomie jusqu'à 12 mois (en fonction de l'utilisation)

APPLICATION

Fonctionne avec l'application **Thaleos Connect**

Pas de frais d'abonnement

Compatible avec iOS 6 et +

Android 4.0 et + Windows Phone 8.0 et 8.1



Tête thermostatique

thermostat connecté

Référence : THAH202001

Version : JWB-25



Stockage
de données
64kb



Classe
du dispositif

B

Éligible au dispositif
**COUP
DE POUCE**

DESCRIPTION

CONTRÔLEZ VOTRE CHAUFFAGE

A tout moment et en tout lieu, du creux de votre main, vous pilotez votre chauffage depuis votre smartphone ou tablette.

INSTALLATION FACILE & COMPATIBLE AVEC TOUS LES RADIATEURS

Remplacez simplement ceux de vos radiateurs conventionnels et vous pourrez rapidement contrôler votre chauffage à partir de l'application. S'adapte aux marques DANFOSS, CALEFFI, GIACOMINI, etc... grâce aux adaptateurs fournis.

FONCTIONNE MÊME SANS WIFI

Mémoire tampon intégrée pour conserver les réglages en cas de coupure WiFi. Bouton de contrôle sur chaque thermostat, pour changement manuel de mode en local.

Éligible au dispositif « Coup de pouce Pilotage connecté du chauffage pièce par pièce » de la Prime CEE, BAR-TH-173. Ce dispositif répond aux fonctionnalités de la classe B de la norme NF EN ISO 52120-1 pour les bâtiments résidentiels. Il répond aux normes EN 12098-1 et EN 12098-3 pour son éligibilité aux Certificats d'économies d'énergie. Non cumulable avec les fiches portant la référence BAR-TH-117, BAR-TH-118 et BAR-TH-158.

CONTENU DU PACK

- Une tête thermostatique
- Notice d'utilisation
- Un jeu de bagues pour vannes
- (M30 x 1,5, RAV, RAVL RA)



SPÉCIFICATIONS

CAPTEURS & MESURES

Capteur de sonde : NTC(10k) 1 %

Sonde de température ambiante intégrée

T° de fonctionnement : 0 - 50°C

Précision d'affichage : 0,5°C

Plage d'affichage de la T° : 1 ~ 70°C

Plage de T° par défaut réglage : 5 ~ 35°C

Tolérance : ±1°C

CARACTÉRISTIQUES

Fréquence : 2,402 GHz - 2,480 GHz

Protocole sans fil : Zigbee 3.0 / WiFi

Installation sur radiateur à eau, plusieurs bagues de fixation fournies. Compatible avec : Heimeier, MNG, Honeywell-Braukmann, Oventrop, Schlösser, Comap, Valf Sanayii, Idmar, Jaga, Junkers, Pegler, R.B.M., Watts, Danfoss RA

Programmable : oui

6 modes : Confort (19°C) / Confort-1 (18°C) / Confort-2 (17°C) / Eco (16°C) / Hors gel (7°C) / Off (0°C)

Taille du filetage : M30 x 1.5mm

Taille : 85 x 52 mm

Protection : IP20 / Usage intérieur

ALIMENTATION

2 piles alcalines AA LR6

Autonomie jusqu'à 12 mois (en fonction de l'utilisation)

APPLICATION

Fonctionne
avec l'application

Thaleos Connect

Pas de frais d'abonnement

Compatible avec iOS 6 et +

Android 4.0 et + Windows Phone 8.0 et 8.1



Tête thermostatique

thermostat connecté

Référence : THAH202001

Version : BRT-001



Stockage
de données
64kb



Classe
du dispositif
B

Éligible au dispositif
**COUP
DE POUCE**

DESCRIPTION

CONTRÔLEZ VOTRE CHAUFFAGE

A tout moment et en tout lieu, du creux de votre main, vous pilotez votre chauffage depuis votre smartphone ou tablette.

INSTALLATION FACILE & COMPATIBLE AVEC TOUS LES RADIATEURS

Remplacez simplement ceux de vos radiateurs conventionnels et vous pourrez rapidement contrôler votre chauffage à partir de l'application. S'adapte aux marques DANFOSS, CALEFFI, GIACOMINI, etc... grâce aux adaptateurs fournis.

FONCTIONNE MÊME SANS WIFI

Mémoire tampon intégrée pour conserver les réglages en cas de coupure WiFi. Bouton de contrôle sur chaque thermostat, pour changement manuel de mode en local.

Éligible au dispositif « Coup de pouce Pilotage connecté du chauffage pièce par pièce » de la Prime CEE, BAR-TH-173. Ce dispositif répond aux fonctionnalités de la classe B de la norme NF EN ISO 52120-1 pour les bâtiments résidentiels. Il répond aux normes EN 12098-1 et EN 12098-3 pour son éligibilité aux Certificats d'économies d'énergie. Non cumulable avec les fiches portant la référence BAR-TH-117, BAR-TH-118 et BAR-TH-158.

CONTENU DU PACK

- Une tête thermostatique
- Notice d'utilisation
- Un jeu de bagues pour vannes
- (M30 x 1.5, RAV, RAVL RA)



SPÉCIFICATIONS

CAPTEURS & MESURES

Capteur de sonde : NTC(10k) 1 %
Sonde de température ambiante intégrée
T° de fonctionnement : 0 - 50°C
Précision d'affichage : 0,5°C
Plage d'affichage de la T° : 1 ~ 70°C
Plage de T° par défaut réglage : 5 ~ 35°C
Tolérance : ±1°C

CARACTÉRISTIQUES

Fréquence : 2,402 GHz - 2,480 GHz
Protocole sans fil : Zigbee 3.0 / WiFi
Installation sur radiateur à eau, plusieurs bagues de fixation fournies. Compatible avec : Heimeier, MNG, Honeywell-Braukmann, Oventrop, Schlösser, Comap, Valf Sanayii, Idmar, Jaga, Junkers, Pegler, R.B.M., Watts, Danfoss RA
Programmable : oui
6 modes : Confort (19°C) / Confort-1 (18°C) / Confort-2 (17°C) / Eco (16°C) / Hors gel (7°C) / Off (0°C)
Taille du filetage : M30 x 1.5mm
Taille : 85 x 53 mm
Protection : IP20 / Usage intérieur

ALIMENTATION

3 piles alcalines AA LR6
Autonomie jusqu'à 12 mois (en fonction de l'utilisation)

APPLICATION

Fonctionne avec l'application **Thaleos Connect**

Pas de frais d'abonnement
Compatible avec iOS 6 et +
Android 4.0 et + Windows Phone 8.0 et 8.1



Tête thermostatique

thermostat connecté

Référence : THAH202001

Version : TRV06-AT



Stockage
de données
64kb



Classe
du dispositif

B

Éligible au dispositif
**COUP
DE POUCE**

DESCRIPTION

CONTRÔLEZ VOTRE CHAUFFAGE

A tout moment et en tout lieu, du creux de votre main, vous pilotez votre chauffage depuis votre smartphone ou tablette.

INSTALLATION FACILE & COMPATIBLE AVEC TOUS LES RADIATEURS

Remplacez simplement ceux de vos radiateurs conventionnels et vous pourrez rapidement contrôler votre chauffage à partir de l'application. S'adapte aux marques DANFOSS, CALEFFI, GIACOMINI, etc... grâce aux adaptateurs fournis.

FONCTIONNE MÊME SANS WIFI

Mémoire tampon intégrée pour conserver les réglages en cas de coupure WiFi. Bouton de contrôle sur chaque thermostat, pour changement manuel de mode en local.

Éligible au dispositif « Coup de pouce Pilotage connecté du chauffage pièce par pièce » de la Prime CEE, BAR-TH-173. Ce dispositif répond aux fonctionnalités de la classe B de la norme NF EN ISO 52120-1 pour les bâtiments résidentiels. Il répond aux normes EN 12098-1 et EN 12098-3 pour son éligibilité aux Certificats d'économies d'énergie. Non cumulable avec les fiches portant la référence BAR-TH-117, BAR-TH-118 et BAR-TH-158.

CONTENU DU PACK

- Une tête thermostatique
- Notice d'utilisation
- Un jeu de bagues pour vannes
- (M30 x 1.5, RAV, RAVL RA)



SPÉCIFICATIONS

CAPTEURS & MESURES

Capteur de sonde : NTC(10k) 1 %

Sonde de température ambiante intégrée

T° de fonctionnement : 0 - 50°C

Précision d'affichage : 0,5°C

Plage d'affichage de la T° : 1 ~ 70°C

Plage de T° par défaut réglage : 5 ~ 35°C

Tolérance : ±1°C

CARACTÉRISTIQUES

Fréquence : 2,402 GHz - 2,480 GHz

Protocole sans fil : Zigbee 3.0 / WiFi

Installation sur radiateur à eau, plusieurs bagues de fixation fournies. Compatible avec : Heimeier, MNG, Honeywell-Braukmann, Oventrop, Schlösser, Comap, Valf Sanayii, Idmar, Jaga, Junkers, Pegler, R.B.M., Watts, Danfoss RA

Programmable : oui

6 modes : Confort (19°C) / Confort-1 (18°C) / Confort-2 (17°C) / Eco (16°C) / Hors gel (7°C) / Off (0°C)

Taille du filetage : M30 x 1.5mm

Taille : 94 x 55 mm

Protection : IP20 / Usage intérieur

ALIMENTATION

2 piles alcalines AA LR6

Autonomie jusqu'à 12 mois (en fonction de l'utilisation)

APPLICATION

Fonctionne avec l'application **Thaleos Connect**

Pas de frais d'abonnement

Compatible avec iOS 6 et +

Android 4.0 et + Windows Phone 8.0 et 8.1



Appareil central

pour thermostat connecté

Wi-Fi

Zigbee

Référence : THAAC302001

Version : GW16-W



Stockage
de données
512kb

Classe
du dispositif

B

Éligible au dispositif
**COUP
DE POUCE**



DESCRIPTION

CONTRÔLEZ VOTRE CHAUFFAGE

Cet appareil central communique avec tous les appareils de votre domicile et envoie les consignes de chauffe au système de chauffe (chaudière fioul, gaz ou électrique).

A tout moment et en tout lieu, du creux de votre main, vous pilotez votre chauffage depuis votre smartphone, tablette ou ordinateur.

FONCTIONNE MÊME SANS WIFI

Mémoire tampon intégrée pour conserver les réglages en cas de coupure WiFi. Bouton de contrôle sur chaque thermostat, pour changement manuel de mode en local.

Éligible au dispositif « Coup de pouce Pilotage connecté du chauffage pièce par pièce » de la Prime CEE, BAR-TH-173. Ce dispositif répond aux fonctionnalités de la classe B de la norme NF EN ISO 51210-1 pour les bâtiments résidentiels. Il répond aux normes EN 12098-1 et EN 12098-3 pour son éligibilité aux Certificats d'économies d'énergie. Non cumulable avec les fiches portant la référence BAR-TH-117, BAR-TH-118 et BAR-TH-158.

SPÉCIFICATIONS

CARACTÉRISTIQUES

Technologie sans fil : Zigbee 3.0 / WiFi / Bluetooth
Protocole sans fil : Wifi 2.4G 802.11 b/g/n
Mémoire tampon : 512kb
T° de fonctionnement : -20°C ~ 45°C
Commande vocale : oui
Fréquence Wi-Fi supportée : 2.4G
Taux de transmission Wi-Fi : 150 Mbps
Type de cryptage : WPA2-PSK, WPA2, WPA
Fonction : VOIP, Pare-feu, Qos, VPN
WIFI IEEE 802.11n : 150/Mbps
Peut connecter jusqu'à 45 appareils
Taille : 85 x 100 x 23 mm

Mémoire tampon : 512kb

ALIMENTATION

Alimentation : 5V DC 1A
Courant de fonctionnement : <1A
Port de charge : USB Type-C

CONTENU DU PACK

- Un appareil central
- Notice d'utilisation
- Un adaptateur secteur
- Un câble d'alimentation

APPLICATION

Fonctionne avec l'application **Thaleos Connect**

Pas de frais d'abonnement
Compatible avec iOS 6 et +
Android 4.0 et + Windows Phone 8.0 et 8.1



Régulateur intelligent*

pour chaudière et PAC

Référence : THAAI402001

Version : ZBC01-AX



Stockage
de données
64kb

DESCRIPTION

SIMPLICITÉ

Le relais permet de transmettre les informations de température de chaque pièce à votre chaudière. Ainsi, une fois la température idéale atteinte, la chaudière peut se couper automatiquement.

Eligible au dispositif « Coup de pouce Pilotage connecté du chauffage pièce par pièce » de la Prime CEE, BAR-TH-173. Ce dispositif répond aux fonctionnalités de la classe B de la norme NF EN ISO 51210-1 pour les bâtiments résidentiels. Il répond aux normes EN 12098-1 et EN 12098-3 pour son éligibilité aux Certificats d'économies d'énergie. Non cumulable avec les fiches portant la référence BAR-TH-117, BAR-TH-118 et BAR-TH-158.

APPLICATION

Fonctionne avec l'application

Thaleos Connect

Pas de frais d'abonnement

Compatible avec iOS 6 et +

Android 4.0 et + Windows Phone 8.0 et 8.1




CONTENU DU PACK

- Un contrôleur intelligent
- Une notice d'utilisation

écowatt
éco gaz

La surveillance des réseaux liés à l'électricité et au gaz constitue un élément crucial pour optimiser vos pratiques d'économie d'énergie. Notre application est synchronisée en temps réel avec les signaux EcoWatt et EcoGaz, fournissant ainsi un accès instantané aux données relatives à l'état du réseau. Cela vous permet de réguler efficacement votre consommation en fonction des informations en temps réel.

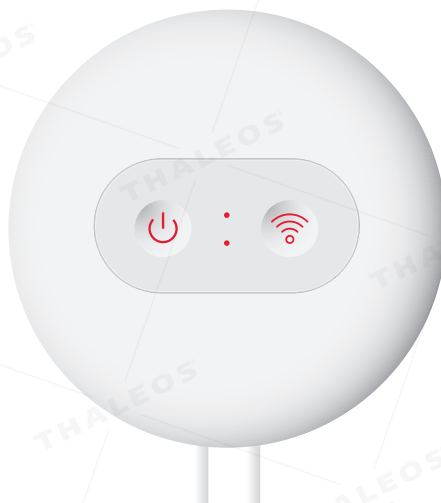

Classe
du dispositif

B

Éligible au dispositif
**COUP
DE POUCE**

zigbee

SPÉCIFICATIONS

CARACTÉRISTIQUES

Plage de température : 5 - 35°C

Précision : $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$

Protection IP30

Couleur blanc

Boîtier ABS + PC (ignifuge)

Sans fil : Wifi + Zigbee


Smart meter intégré : suivi de consommation

ALIMENTATION


AC230V - 50/60HZ

Batteries 3 x 1.5V rechargeables


VOLTAGE-FREE

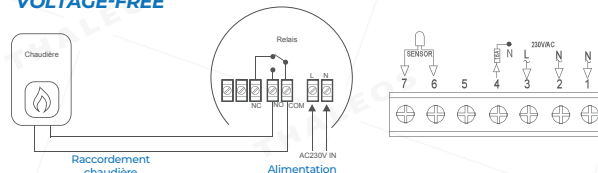

OPENTHERM

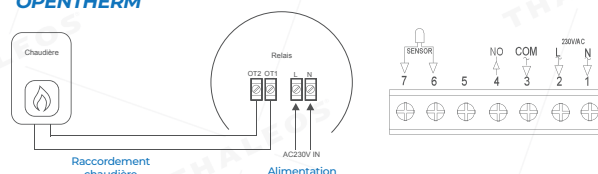

PAC

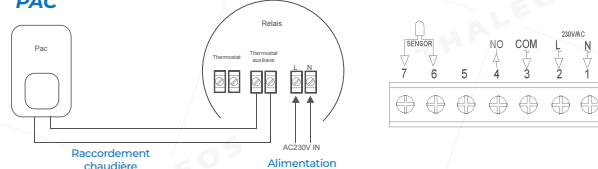

Thermostat connecté

pour chaudière et PAC

Référence : THAH202001

Version : ZWT198



Stockage
de données
64kb



Classe
du dispositif
B

Éligible au dispositif
**COUP
DE POUCE**

DESCRIPTION

CONTRÔLEZ VOTRE CHAUFFAGE

A tout moment et en tout lieu, du creux de votre main, vous pilotez votre chauffage depuis votre smartphone ou tablette.

INSTALLATION FACILE

Ce produit se caractérise par sa facilité d'intégration et d'installation.

FONCTIONNE MÊME SANS WIFI

Mémoire tampon intégrée pour conserver les réglages en cas de coupure WiFi. Bouton de contrôle sur chaque thermostat, pour changement manuel de mode en local.

Éligible au dispositif « Coup de pouce Pilotage connecté du chauffage pièce par pièce » de la Prime CEE, BAR-TH-173. Ce dispositif répond aux fonctionnalités de la classe B de la norme NF EN ISO 52120-1 pour les bâtiments résidentiels. Il répond aux normes EN 12098-1 et EN 12098-3 pour son éligibilité aux Certificats d'économies d'énergie. Non cumulable avec les fiches portant la référence BAR-TH-117, BAR-TH-118 et BAR-TH-158.

CONTENU DU PACK

- Un thermostat connecté
- Notice d'utilisation
- Un autocollant 3M
- 5 connecteurs 2 broches
- Un sachet de vis



SPÉCIFICATIONS

CARACTÉRISTIQUES

Capteur NTC 3950, 10KΩ at 25°C
Sonde de température ambiante intégrée
Température : 0 ~ 50°C
Humidité relative 85%
Protection IP20 / Usage intérieur
Couleur blanc
Boîtier ABS norme UL94-5 plastique ignifuge
Télécommande WiFi
Protocole sans fil : Zigbee 3.0 / WiFi
Programmable depuis l'application
Fonction surveillance de l'alimentation
Smart meter intégré : suivi de consommation
6 modes / 4 modes pilotes
6 modes de fonctionnement : Confort (19°C) / Confort-1 (18°C) / Confort-2 (17°C) / Eco (16°C) / Hors gel (7°C) / Off (0°C)

ALIMENTATION

230V, 50/60Hz
Charge maximale : 16A, max 2000W

APPLICATION

Fonctionne avec l'application **Thaleos Connect**

Pas de frais d'abonnement
Compatible avec iOS 6 et +
Android 4.0 et + Windows Phone 8.0 et 8.1





**Nos accessoires
en option**

Tablette de contrôle

pour système de chauffage

Référence : THATABGEN



Pas de smartphone compatible ?

Tablette de contrôle alternatif
fournie en option pour piloter facilement
votre chauffage connecté



DESCRIPTION

CONTRÔLEZ VOTRE CHAUFFAGE

Simplifiez votre quotidien et optimisez votre confort grâce à cette tablette de contrôle central. Cette solution innovante vous permet de gérer la température de votre habitation, pièce par pièce, et de réaliser des économies d'énergie significatives.

ET PLUS ENCORE...

Bénéficiez d'un accès et d'un contrôle rapides sur tous vos appareils intelligents connectés, comme la télévision, les volets, les luminaires, les serrures de porte... toute votre maison contrôlée du bout des doigts.

SPÉCIFICATIONS

CARACTÉRISTIQUES

Processeur : ARM Cortex A7

Système d'exploitation : Android 4.4

Puce : processeur quad-core

Mémoire : RAM 512 Mo, ROM 8 Go

Stockage : mémoire flash

Ecran : 7 pouces

Résolution d'écran : 1 024 x 600 pixels

Ecran tactile capacitif

Plage de réponse en fréquence 20-20000Hz

Distorsion harmonique totale: 0.5%

Protocole sans fil : WiFi 802.11 b/g/n

Taille : 182 x 121 x 11 mm

ALIMENTATION

Adaptateur DC 5V-2A

Batterie : Lithium 3.7V/3000mAh

CONTENU DU PACK

- Une tablette
- Un adaptateur secteur + câble
- Un support mural
- Notice d'utilisation

Répéteur WiFi

Optimise votre réseau

Référence : THARW602001

Version : W01



DESCRIPTION

OPTIMISEZ VOTRE RÉSEAU

Il améliore la portée de votre réseau existant. Compatible avec tous les routeurs Wifi standard ou les box Internet.

UNE MEILLEURE PORTÉE

Couverture accrue grâce à des signaux WiFi puissants atteignant tous les recoins de votre maison.

INSTALLATION FACILE

Branchez-le, appairez vos appareils et vous êtes prêt à démarrer. Ce répéteur est compact et discret. Il s'intégrera facilement à votre intérieur.

CONTENU DU PACK

- Un répéteur WiFi
- Notice d'utilisation

SPÉCIFICATIONS

CARACTÉRISTIQUES

Fréquence : 2.4GHz ~ 2.4835GHz

Portée sans fil : jusqu'à 50 m

2 antennes intégrées

Taux de transmission : 300 Mbps

T° de fonctionnement : 0 ~ 40 °C

T° de stockage : -30 ~ 70 °C

Standard sans fil : IEEE 802.11 b/g/n

Support: WPA2, WPA, WEP9 (128/64)

Matériel : ABS

Taille : 52 x 80 mm

ALIMENTATION

Tension d'entrée : DC 110-240V

Tension de sortie : DC 5V 1A

Répéteur Zigbee

Optimise votre réseau

Référence : THARZ502001

Version : RMC004



DESCRIPTION

OPTIMISEZ VOTRE RÉSEAU

Il améliore la portée de votre réseau existant. Compatible avec tous les routeurs Wifi standard ou les box Internet.

UNE MEILLEURE PORTÉE

Couverture accrue grâce à des signaux Zigbee puissants atteignant tous les recoins de votre maison.

INSTALLATION FACILE

Branchez-le, appairez vos appareils et vous êtes prêt à démarrer. Ce répéteur est compact et discret. Il s'intégrera facilement à votre intérieur.

CONTENU DU PACK

- Un répéteur Zigbee
- Notice d'utilisation



SPÉCIFICATIONS

CARACTÉRISTIQUES

Sans fil : Zigbee 3.0

Portée sans fil : jusqu'à 30 m (sans obstacles)

Cryptage : WEP/WPA/WPA2

Consommation en veille : 0,3 W

Fonction ON/OFF

Compatible Google Home, Amazon Alexa Echo

Compatible iOS et Android

T° de fonctionnement : -20 ~ 45 °C

Matériel : PC + ABS

Taille : 84 x 50 x 50 mm

ALIMENTATION

Tension : AC100 ~ 240V, 50/60Hz

Courant de charge : 16A max.

Télécommande universelle

pour système de chauffage

Référence : THAREMOTE

Version : MIUC-101-W



DESCRIPTION

CONTRÔLEZ VOTRE CHAUFFAGE

Télécommande élégante et moderne avec écran tactile, spécialement conçue pour la maison intelligente. Allumez et contrôlez vos systèmes de chauffage.

ET PLUS ENCORE...

Bénéficiez d'un accès et d'un contrôle rapides sur tous vos appareils intelligents connectés, comme la télévision, les volets, les luminaires, les serrures de porte...

SPÉCIFICATIONS

CARACTÉRISTIQUES

Protocole sans fil : Wi-Fi, Bluetooth, IR

Température de travail : 0°C ~ +40°C

Humidité de travail : 5 % à 85 % RH

Fréquence infrarouge : 38 K

Angle infrarouge : 60°

Gamme infrarouge : ≤ 8 m

Taille corps principal : 185 x 52 x 15.5 mm

Taille base de charge : Ø84.2 x 28.8 mm

Poids : ±240g



CONTENU DU PACK

- Une télécommande
- Une base de recharge
- Un câble de charge
- Notice d'utilisation

ALIMENTATION

Puissance : DC 5V 1A

Batterie : Lithium-polymère intégrée 1000 mAh

Recharge via base de charge avec port micro USB



Pour en savoir plus,
contactez notre équipe dédiée
contact@axdis.fr

